



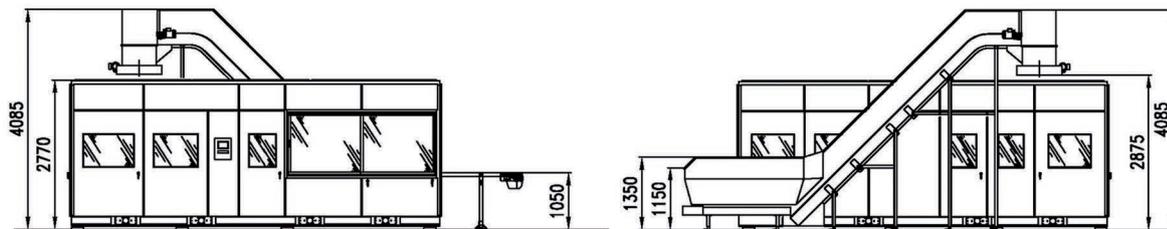

MONOCHUTE

HOCHLEISTUNGS-FLASCENAUFRICHTER

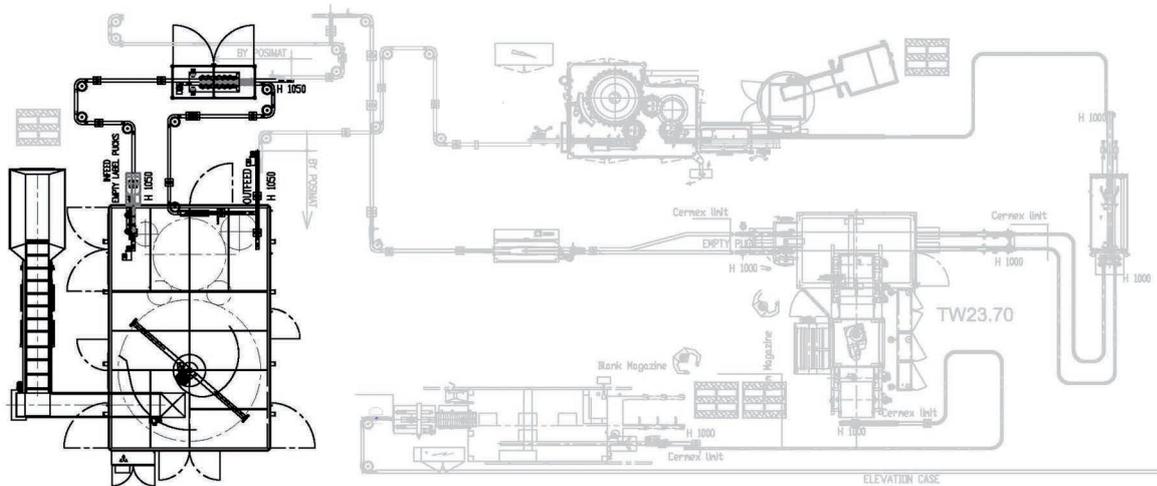

Die Flaschen fallen durch ihr Eigengewicht von der zentralen Sortierscheibe in die Zentrierfächer, wobei für diesen Vorgang keine mechanischen Teile wie Hebevorrichtungen, Rampen, Säulen, Haken oder Bänder notwendig sind. Das Aufrichten der Flaschen geschieht bei Posimat durch das einfache Gesetz der Schwerkraft.

Daher ist die **Wartung** dieses Systems sehr **einfach und günstig**: eine dauer-geschmierte Zentralachse, um die sich die Aufrichtschüssel dreht, stellt das einzige bewegliche Teil der Maschine dar...

Durch den Einsatz von offenen Fallschächten wird verhindert, dass sich Flaschen, die nicht die gewünschte Größe haben oder Flaschen, die beschädigt sind, im System verklemmen.

Die rotative Geschwindigkeit der Maschine wird bestimmt durch die Anzahl der Flaschen, die vom Füller angefordert werden. Folglich arbeiten beide Maschinen ständig synchronisiert, was zur Folge hat, dass der Aufrichter immer mit der optimalen Leistung dreht mit dem Ziel, einen ständigen Stopp- und Startbetrieb zu vermeiden.

Die Anzahl der im Aufrichter ankommenden Flaschen wird ständig überwacht. Über diese Kontrolle wird auch die Flaschenzuführung über den Flaschenhopper sowie Schrägförderers geregelt.

Optional mit **vollautomatischer Formatumstellung** auf Basis des Posiflex-A-Systemes. *Mehr Informationen finden Sie in dem entsprechenden Katalog.*



HOCHLEISTUNGS-FLASCENAUFRICHTER

Die Hochleistungs-Flaschenaufrichter vom Typ MONOCHUTE aus dem Hause POSIMAT werden mit einem geschlossenen Maschinengehäuse geliefert, mit Rahmen aus Edelstahl und Wandpanelen der Kabine aus galvanisierten, mit Kunststoff beschichteten Normalstahl (optional ist auch hier hochpolierter Edelstahl erhältlich). Die Maschine ist lärmgeschützt und mit grossen Fenstern ausgestattet, durch die der Arbeitsprozess zu jedem Zeitpunkt verfolgt werden kann. Die grossflächigen Türen erlauben einen schnellen und einfachen Zugang ins Innere der Maschine für die Reinigung und der Durchführung einiger weniger Bedienerhandgriffe.


Die Maschine ist mit einer Lärmschutzabdeckung ausgerüstet.



Aufrichter vom Typ **MONOCHUTE-40** mit **POSIFLEX-A** vollautomatischer Formatumstellung und integrierter **BTU*** im Monoblock-System und mit Lärmschutzkabine in Edelstahl



Aufrichter vom Typ **MONOCHUTE-45** mit **POSIFLEX-A** vollautomatischer Formatumstellung und integriertem **Flaschenausrichter im Rundlauf** im Monoblock

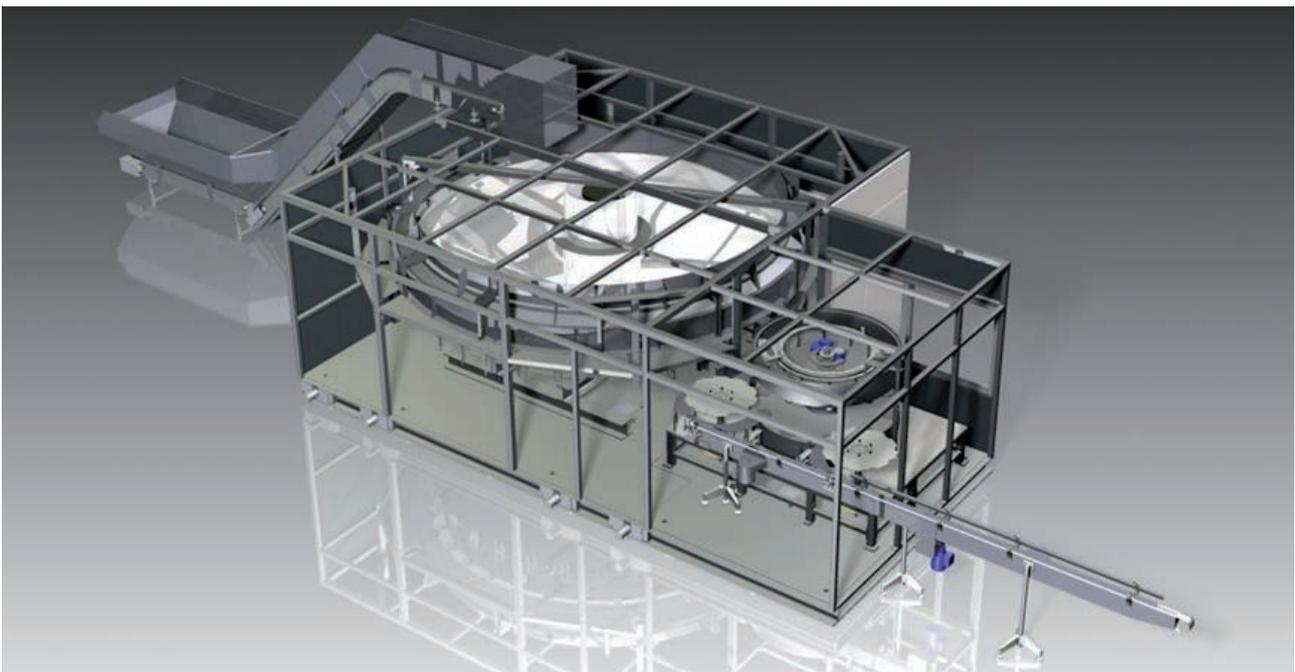

Das Innere eines Aufrichters vom Typ **MONOCHUTE-50** mit integriertem **Ausrichter, rotativ**, im Monoblock. (3D-Simulation)

Flaschenaufrichter vom Typ MONOCHUTE können mit der vollautomatischen Formatumstellung vom Typ POSIFLEX-A ausgerüstet werden. Der Formatwechsel in den Zentrierfächern sowie den Fallschächten erfolgt dann vollautomatisch auf Knopfdruck.

***BTU** (Flaschen-Transfer –Einheit): Flaschenausrichten sowie Einsetzen in Transportbecher. Mehr Informationen finden Sie in dem entsprechenden Katalog.